

# TERMÉK ADATLAP

## HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogén spotlámpák 70 mm-es alumíniumreflektorral



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Ragyogó kiemelő fény
- Káprázáscsökkentő, könnyen kezelhető sapka
- Kiváló fényeloszlás a fazettás reflektornak köszönhetően
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő
- Az alumíniumbevonattal ellátott reflektornak köszönhetően jelentősen csökkent hőterhelés a lámpatestben
- Nem tartalmaz higanyt

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Átlagos élettartam: 4000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index  $R_a$ : 100
- Diameter: 70 mm

## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	20.00 W
Névleges feszültség	12 V
Méretezési teljesítmény	20.00 W
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	1.00


## Fotometriai adatok

Névleges hasznos fényáram 90°	150 lm
Fényerősség	900 cd
Méretezési színhőmérséklet	2800 K
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színvisszaadási index, Ra	100
Megtartási tényező az élettartam végén	0.75
Színhőmérséklet	2800 K
Fényáram	150 lm
Színvisszaadási index, Ra	100
Méretezési hasznos fényáram 90°	150 lm
Méretezési csúcsintenzitás	900 cd

## Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	24 °
Névleges sugárzási szög	24 °
Bekapcsolás ideje	0.0 s
Bemelegedési idő (60 %)	0.00 s
Méretezési s. szög (fél csúcsérték)	24.00 °

## Méretek és súly



Átmérő	70.0 mm
--------	---------

Hossz	50.0 mm
Teljes hossz	45.6 mm
Külső izzó	AR70
Maximális átmérő	70.0 mm

#### Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	4000 h
Fényforrás méretezési élettartama	4000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

#### További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15d
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen

#### Tulajdonságok

Üzemhelyzet	Bármilyen
Szabályozható	Yes


#### Tanúsítványok és szabványok

Energiafogyasztás	22 kWh/1000h
Energiahatékonysági besorolás	C

#### Country-specific categorizations

Nemzetközi jelölési rendszer	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
------------------------------	----------------------------

## Light Distribution

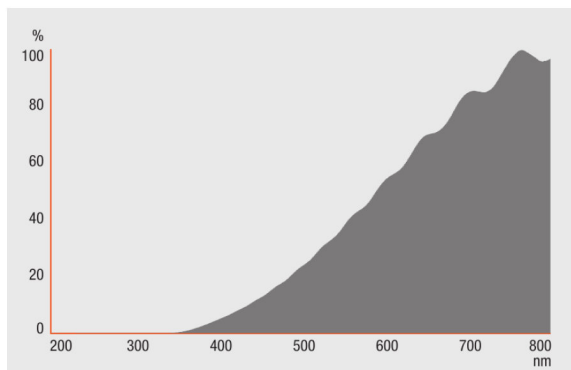


---

Spectral power distribution

---

**LOGISZTIKAI ADATOK**

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4050300011110	Folding Box 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	34.00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4050300233659	Karton 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408.00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**LEMONDÁS**

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.