

TERMÉKCSALÁD ADATLAP

HALOSPOT 70

Halogén spotlámpák 70 mm-es alumíniumreflektorral



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek

A TERMÉK ELŐNYEI

- Ragyogó kiemelő fény
- Káprázáscsökkentő, könnyen kezelhető sapka
- Kiváló fényeloszlás a fazettás reflektornak köszönhetően
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő
- Az alumíniumbevonattal ellátott reflektornak köszönhetően jelentősen csökkent hőterhelés a lámpatestben
- Nem tartalmaz higanyt

A TERMÉK JELLEMZŐI



- Átlagos élettartam: 4000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100
- Diameter: 70 mm

MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok				Fotometriai adatok						
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Méretezési teljesítmény	Teljesítmény tényező (λ)	Méretezési színhőmérséklet	Light color as per EN 12464-1	Színvisszaadási index, Ra	Megtartási tényező az élettartam végén	Színhőmérséklet	Fényáram	Színvisszaadási index, Ra
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	20.00 W	12 V	20.00 W	1.00	2800 K	Meleg fehér	100	0.75	2800 K	150 lm	100
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	50.00 W	12 V	50.00 W	1.00	2950 K	Meleg fehér	100	0.75	2950 K	400 lm	100

Termékmegnevezés	Fénytechnikai adatok			Méreték és súly	Élettartam			További termék adatok		
	Sugárzási szög	Bekapcsolási ideje	Bemelegedési idő (60 %)	Átmérő	Fényforrás névleges élettartama	Fényforrás méretezési élettartama	Kapcsolási ciklusok száma	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Higanytartalom	Higanymentes
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	24 °	0.0 s	0.00 s	70.0 mm	4000 h	4000 h	100000	BA15d	0.0 mg	Igen
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	24 °	0.0 s	0.00 s	70.0 mm	3000 h	4000 h	100000	BA15d	0.0 mg	Igen

Termékmegnevezés	Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	Country-specific categorizations
	Üzemhelyzet	Szabályozható	Energiafogyasztás	Nemzetközi jelölési rendszer
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	Bármilyen	Yes	22 kWh/1000h	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	Bármilyen	Yes	54 kWh/1000h	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24

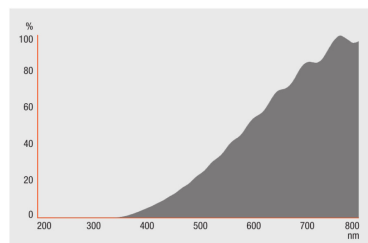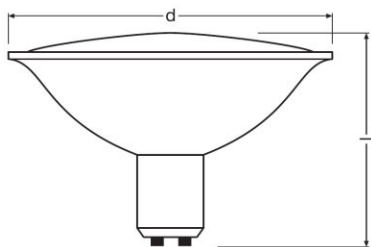

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4050300233659	Karton 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408.00 g	2.89 dm ³
4050300226484	Karton 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	396.00 g	2.89 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.