

# TERMÉKCSALÁD ADATLAP

## DECOSTAR 51 SUPERSTAR 4000

Kétszínű halogénreflektorok 51 mm átmérővel



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás
- Konyhvilágítás
- Asztalvilágítás
- Tükörvilágítás
- Munkahelyi világítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Akár 30%-os energiamegtakarítás IRC-technológiával (a hagyományos halogénizzókhoz képest)
- Ragyogó kiemelő világítás
- Jelentősen alacsonyabb a CO<sub>2</sub>-kibocsátás a szabványos változathoz képest
- Stabil fényáram és színtani paraméterek az egész élettartam során
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő

### A TERMÉK JELLEMZŐI



- Átlagos élettartam: 4000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R<sub>a</sub>: 100
- Fejelés: GU5.3
- Díszbúra

## MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok				Fotometriai adatok						
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Méretezési teljesítmény	Teljesítmény tényező (λ)	Méretezési színhőmérséklet	Light color as per EN 12464-1	Színvisszaadási index, Ra	Megtartási tényező az élettartam végén	Színhőmérséklet	Fényáram	Színvisszaadási index, Ra
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	14.00 W	12 V	14.00 W	1.00	2800 K	Meleg fehér	100	0.75	2800 K	180 lm	100
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	25.00 W	12 V	25.00 W	1.00	2900 K	Meleg fehér	100	0.75	2900 K	370 lm	100
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	35.00 W	12 V	35.00 W	1.00	3000 K	Meleg fehér	100	0.75	3000 K	550 lm	100

Termékmegnevezés	Fénytechnikai adatok			Méret és súly	Élettartam			További termék adatok		
	Sugárzási szög	Bekapcsolási ideje	Bemelegedési idő (60 %)	Átmérő	Fényforrás névleges élettartama	Fényforrás méretezési élettartama	Kapcsolási ciklusok száma	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Higanytartalom	Higanymentes
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0.0 s	0.00 s	50.7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0.0 mg	Igen
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0.0 s	0.00 s	50.7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0.0 mg	Igen
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0.0 s	0.00 s	50.7 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0.0 mg	Igen

Termékmegnevezés	Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	Country-specific categorizations
	Üzemhelyzet	Szabályozható	Energiafogyasztás	Nemzetközi jelölési rendszer
DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36° GU5.3	Bármilyen	Yes	16 kWh/1000h	HRGS//UB-14-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3	Bármilyen	Yes	27 kWh/1000h	HRGS//UBIB-25-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	Bármilyen	Yes	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36

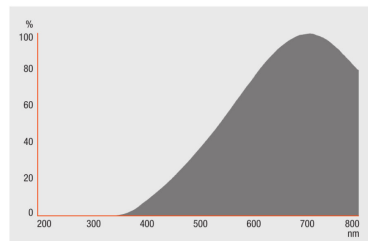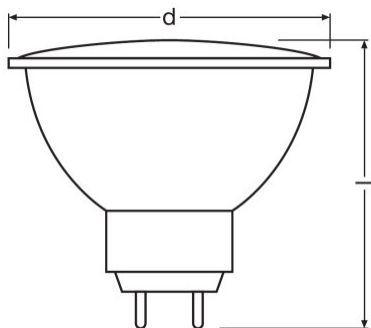

DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36°  
GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12  
V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000  
35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 SST 4000 14 W 12 V 36°  
GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12  
V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 SST 4000  
35 W 12 V 36° GU5.3

## HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4008321931931	Karton 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	625.46 g	9.87 dm <sup>3</sup>
4058075008373	Karton 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	876.00 g	9.87 dm <sup>3</sup>
4008321202741	Karton 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	612.24 g	9.87 dm <sup>3</sup>
4058075008397	Karton 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	870.00 g	9.87 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4008321202727	Karton 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	596.10 g	9.87 dm <sup>3</sup>
4058075008410	Karton 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	868.00 g	9.87 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.