

# TERMÉKCSALÁD ADATLAP

## PARATHOM LINE R7s

Két végén fejtelt speciális LED-fényforrások



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás -20...+40 °C környezeti hőmérsékleten
- Vendéglátóipar
- Háztartási alkalmazási területek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Az excentrikus foglatnak köszönhetően a legtöbb R7s foglatú lámpatestbe illeszkedik
- Nagyon magas fénykibocsátás
- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
- A standard referenciatermékhez képest alacsonyabb hőteljesítmény
- Négy év garancia

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- LED-es alternatíva hagyományos R7s fényforrások kiváltására
- Jó fényminőség; színvisszaadási index  $R_a: \geq 80$ ; állandó kromaticitás







## MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok				Fotometriai adatok				
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Fényforrások max. száma a megsz. 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Névleges fényáram	Méretezési fényáram	Megtartási tényező az élettartam végén	Light color as per EN 12464-1	Színhőmérséklet
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	7.00 W	220...240 V	82	132	806 lm	806 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	8.00 W	220...240 V	71	114	1055 lm	1055 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K
P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	11.50 W	220...240 V	60	95	1521 lm	1521 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	12.50 W	220...240 V	43	69	1521 lm	1521 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	15.00 W	220...240 V	41	66	2000 lm	2000 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K
P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	17.50 W	220...240 V	22	35	2452 lm	2452 lm	0.70	Meleg fehér	2700 K

Termékmegnevezés	Fénytechnikai adatok				Méretek és súly		Működtetési körülmények	Élettartam	
	Fényáram	Színvisszaadási index, Ra	Bemelegedési idő (60 %)	Sugárzási szög	Teljes hossz	Átmérő	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Fényforrás névleges élettartama	Kapcsolási ciklusok száma
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	806 lm	≥80	< 0.50 s	300.00 °	78.0 mm	29.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	1055 lm	≥80	< 0.50 s	300.00 °	78.0 mm	29.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	1521 lm	≥80	< 0.50 s	360.00 °	78.0 mm	28.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	1521 lm	≥80	< 0.50 s	300.00 °	118.0 mm	29.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	2000 lm	≥80	< 0.50 s	300.00 °	118.0 mm	29.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	2452 lm	≥80	< 0.50 s	360.00 °	118.0 mm	28.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000

Termékmegnevezés	További termék adatok			Tulajdonságok	Tanúsítványok és szabványok		Country-specific categorizations
	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Higanytartalom	Higanymentes	Szabályozható	Energiahatékonysági besorolás	Energiafogyasztás	Nemzetközi jelölési rendszer
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg	Igen	No	A++	7 kWh/1000h	DRDG-7/827-230-R7s-114,2
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg	Igen	No	A++	8 kWh/1000h	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg		No	A++	12 kWh/1000h	
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg	Igen	No	A++	13 kWh/1000h	DRDG-12,5/827-230-R7s-114,2
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg	Igen	No	A++	15 kWh/1000h	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	R7s	0.0 mg		No	A++	18 kWh/1000h	

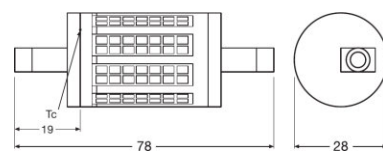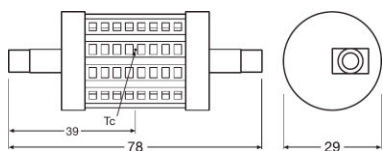

P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s, P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s

P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s

P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s, P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s

P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s

**BIZTONSÁGI TANÁCS**

A teljes hatásfok elérése és a termék élettartamának biztosítása érdekében javasolt levenni a lámpatest üvegbúráját vagy burkolatát.

**HASZNÁLATI TANÁCSOK**

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**LOGISZTIKAI ADATOK**

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075812208	Karton 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1121.00 g	1.87 dm <sup>3</sup>
4058075812185	Karton 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1125.00 g	1.87 dm <sup>3</sup>
4058075169036	Karton 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1465.00 g	1.87 dm <sup>3</sup>
4058075812123	Karton 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	1916.00 g	2.69 dm <sup>3</sup>
4058075812147	Karton 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	1994.00 g	2.69 dm <sup>3</sup>
4058075169005	Karton 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2394.00 g	2.69 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**HIVATKOZÁSOK/LINKEK**

A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson találhatóak:

▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

**LEMONDÁS**

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.