

TERMÉK ADATLAP

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2x30W | Süllyeszthető spotlámpa, forgatható két spottal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Bármilyen értékesítési helyiség kiemelő és általános megvilágítása
- Üzletek, butikok
- Szállodai szobák
- Kávézók

A TERMÉK ELŐNYEI

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Magas fényhasznosítás
- A zárt lemezacél házának köszönhetően eltakarja a többi mennyezeti szerelvényt
- A bajonettzáras csatlakozónak köszönhetően a külső működtető könnyű cseréje
- Praktikus, minimalista design
- 5 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Nagy, csiszolt felületű reflektor magas fényáramhoz
- Sugárzási szög: 38°
- Gimbal-féle beállítási szög: +/- 25°



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Névleges teljesítmény	2*30 W
Üzem mód	Külső LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező (λ)	≥0.90
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	20
Bekapcsolási túláram	46.0 A
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Beáramló áram ideje T _{h50}	<3.4 μs

Lámpatestelőtét adatai

Villogásmentes	Igen
ECG - Length [PIM]	113 mm
ECG - Szélesség	40 mm


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	2*2700 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤4 sdc _m
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színvisszaadási index, Ra	>80

Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	38.00 °
----------------	---------

Méretek és súly

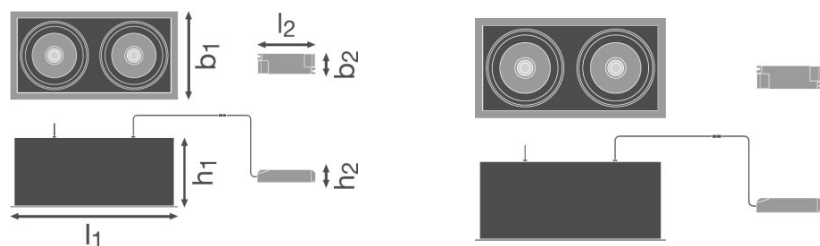

Hossz	330.0 mm
Szélesség	173.0 mm
Magasság	135.0 mm
Tömeg	2700.00 g
Rögzítési hossz	320 mm

Színek és anyagok

Felépítmény anyaga	Alumínium
Termék színe	White
Ház színe	White
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	45000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h

További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Villogásmentes	Igen

Tulajdonságok



Állítható	Igen
Szabályozható	No

Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2 pólusú (L, N)
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Tanúsítványok és szabványok

IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK03
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Korlátozott felületi hőmérséklet	nem releváns
Szabványok	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Light Distribution

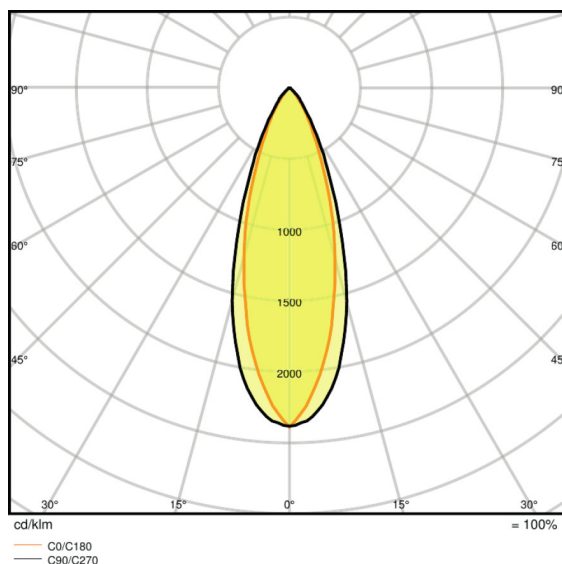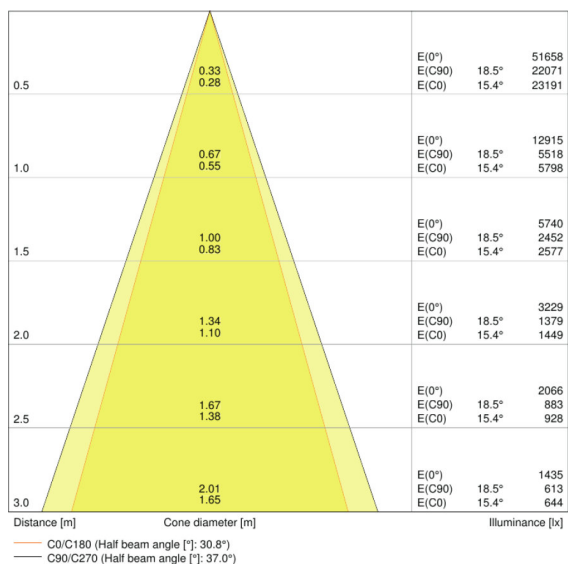

LDC typ cone

LDC typ polar

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

– Előtét mellékelve



LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075113961	Folding Box 1	210 mm x 355 mm x 175 mm	2810.00 g	13.05 dm ³

4058075113978	Karton 4	720 mm x 220 mm x 365 mm	11996.00 g	57.82 dm ³
---------------	-------------	--------------------------	------------	-----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

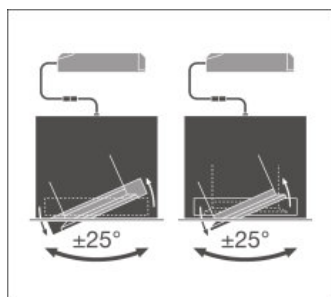

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.