

TERMÉKCSALÁD ADATLAP

SPOT MULTI 2x30W

Süllyeszthető spotlámpa, forgatható két spottal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Bármilyen értékesítési helyiség kiemelő és általános megvilágítása
- Üzletek, butikok
- Szállodai szobák
- Kávézók

A TERMÉK ELŐNYEI

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Magas fényhasznosítás
- A zárt lemezacél házának köszönhetően eltakarja a többi mennyezeti szerelvényt
- A bajonettzáras csatlakozónak köszönhetően a külső működtető könnyű cseréje
- Praktikus, minimalista design
- 5 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Nagy, csiszolt felületű reflektor magas fényáramhoz
- Sugárzási szög: 38°
- Gimbal-féle beállítási szög: +/- 25°



MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok			Lámpatestelőtét adatai			Fotometriai adatok		
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Hálózati frekvencia	Villogásmentes	ECG - Length [PIM]	ECG - Szélesség	Fényáram	Light color as per EN 12464-1	Színvisszaadási index, Ra
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	2*30 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	Igen	113 mm	40 mm	2*2700 lm	Meleg fehér	>80
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	2*30 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	Igen	113 mm	40 mm	2*2700 lm	Hideg fehér	>80



Termékmegnevezés	Fénytechnikai adatok	Méretek és súly				Színek és anyagok				Működtetési körülmények
	Sugárzási szög	Hossz	Szélesség	Magasság	Tömeg	Felépítmény anyaga	Ház színe	Termék színe	Burkolat anyag	Környezeti hőmérséklet-tartomány
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	38.00 °	330.0 mm	173.0 mm	135.0 mm	2700.00 g	Alumínium	White	White	Polimetil-metakrilát (PMMA)	-10...+40 °C
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	38.00 °	330.0 mm	173.0 mm	135.0 mm	2700.00 g	Alumínium	White	White	Polimetil-metakrilát (PMMA)	-10...+40 °C

Termékmegnevezés	Élettartam				Tulajdonságok		
	Kapcsolási ciklusok száma	Élettartam L70/B50 25 °C-on	Élettartam L80/B10 25 °C-on	Élettartam L90/B10 25 °C-on	Állítható	Szabályozható	Csatlakozás típusa
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Igen	No	Csavaros terminál, 2 pólusú (L, N)
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Igen	No	Csavaros terminál, 2 pólusú (L, N)


Termékmegnevezés	Tanúsítványok és szabványok		
	Védelmi osztály	Védelem típusa	Korlátozott felületi hőmérséklet
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	II	IP20	nem releváns

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Védelmi osztály	Védelem típusa	Korlátozott felületi hőmérséklet
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	II	IP20	nem releváns

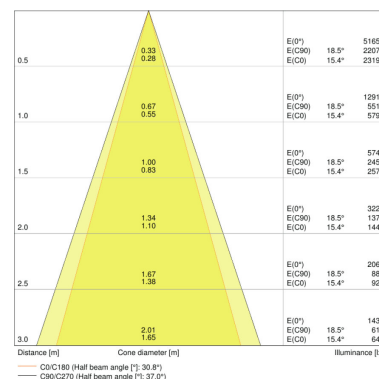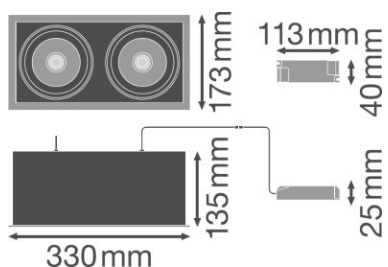

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK

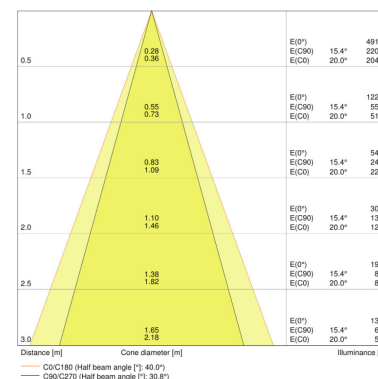

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK,
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Előtét mellékelve

HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075113978	Karton 4	720 mm x 220 mm x 365 mm	11996.00 g	57.82 dm ³
4058075113992	Karton 4	720 mm x 220 mm x 365 mm	11996.00 g	57.82 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

— A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.