

# TERMÉK ADATLAP

## DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY

**DAMP PROOF DALI | Damp-proof lámpatestek, klasszikus forma, DALI interfésszel**



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari területek, raktárak
- DALI beépítések
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Kiváló kompatibilitás a DALI-2 tanúsítványnak köszönhetően
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Magas fényhasznosítás: akár 115 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 105°



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	39.00 W
Üzem mód	Integrált LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	>0.90
Hálózati frekvencia	0/50/60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	14
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	23
Bekapcsolási túláram	40.0 A
Teljes harmonikus torzítás	< 6 %
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	178 $\mu$ s

## Lámpatestelőtét adatai

ECG - Névleges élettartam	100000 h
---------------------------	----------

## Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	4400 lm
Fényhasznosítás	115 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Light color as per EN 12464-1	Hideg fehér
Színvisszaadási index, Ra	>80

## Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	105.00 °
----------------	----------

## Méretek és súly



Hossz	1200 mm
Szélesség	95.0 mm
Magasság	78.0 mm
Tömeg	1650.00 g

## Színek és anyagok

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Termék színe	Gray
Ház színe	Gray
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

## Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25...+40 °C
----------------------------------	--------------

## Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	25000
Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	20000 h

## További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Felfüggesztett/Felületi
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal



## Tulajdonságok

Szabályozható	Yes
Csatlakozás típusa	Csavarmentes terminál, 5 pólusú
Útésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## Tanúsítványok és szabványok

IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK08
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP65
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Szabványok	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Light Distribution

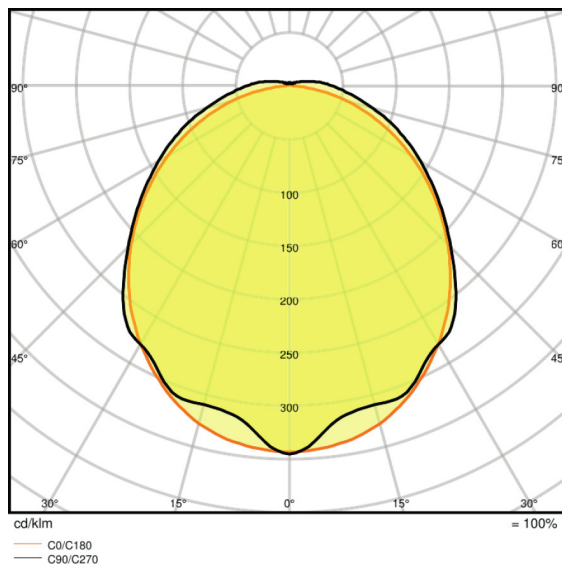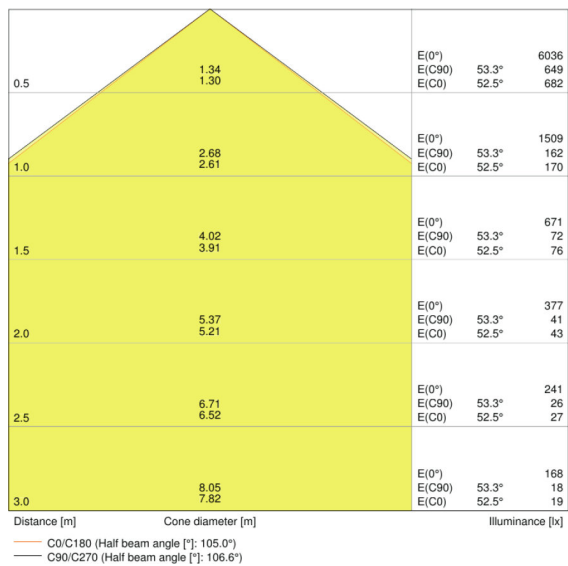

LDC typ cone

LDC typ polar

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK



- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075130937	Folding Box 1	86 mm x 1207 mm x 104 mm	1833.00 g	10.80 dm <sup>3</sup>
4058075130944	Karton 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



---

### HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.