

TERMÉK ADATLAP

PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W 3000 K

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19 DALI | 1200 mm-es függesztett, élvilágítású lámpatestek közvetlen és közvetett fénykibocsátáshoz, szinte káprázás nélküli fénnel, DALI-2 IoT technológiával



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A hagyományos T8 és T5 lámpatestek hatékony kiváltására
- Irodák
- Tárgyalók
- Konferenciatermek
- Recepciós területek és előcsarnokok

A TERMÉK ELŐNYEI

- VIVARES és egyéb DALI-2 világításvezérlő rendszerekkel használható lámpatest
- Függesztett, élvilágítású lámpatestek közvetlen (70%) és közvetett fénykibocsátáshoz (30%)
- Vonzó és funkcionális dizájn irodai alkalmazásokhoz
- Kiváló káprázáscsökkentés ($UGR \leq 19$)
- Nagyon homogén fény
- Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek
- Könnyen, sokoldalúan használható külső elötét
- Különleges búradizájn szinte káprázás nélküli megvilágításhoz
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus elötétnek köszönhetően
- 5 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI

- IoT-kompatibilis lámpatest DALI-2 technológiával



- Négyzetes (1200 x 300 mm) különálló lámpatestek közvetlen (70%) és közvetett (30%) fénykibocsátással
- Illesztőprogram a távoli előtétdobozba integrálva
- UGR 19 az EN12464-1 szabvány szerint
- Magas fényhasznosítás: akár 110 lm/W
- Élettartam (L70/B50): 50 000 óra (25 °C-on)
- Követi az egységes LEDVANCE formanyelvet (SCALE dizájnt)
- Nagyon vékony alumíniumház

MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Névleges teljesítmény	36.00 W
Üzem mód	Külső LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	0/50/60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0.90
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	20
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	20
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	33
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %

Lámpatestelőtét adatai

ECG - Névleges kimeneti feszültség	38 V
Villogásmentes	Igen
ECG - Névleges kimeneti áram	800 mA


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Fényáram	3800 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	4 sdc

Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	110 °
----------------	-------

Méretek és súly

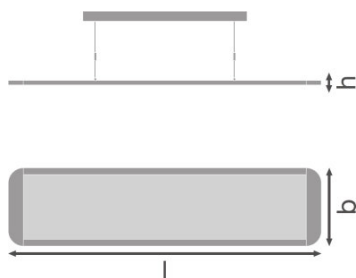

Hossz	1200 mm
Szélesség	300.0 mm
Magasság	16.0 mm
Tömeg	4325.00 g
Rögítési hossz	1175.0 mm

Színek és anyagok

Termék színe	White
Ház színe	White
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
-----------------------------------------	--------------

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
Élettartam L70/B50 25 °C-on	80000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	60000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	50000 h

További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Suspended
Rögítési hely	Mennyezet
Villogásmentes	Igen

Tulajdonságok


Szabályozható	Yes
Csatlakozás típusa	Terminál

Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
-----------------------------	----------------

Tanúsítványok és szabványok

Védelem típusa	IP20
Védelmi osztály	I
IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK03
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Szabványok	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Light Distribution

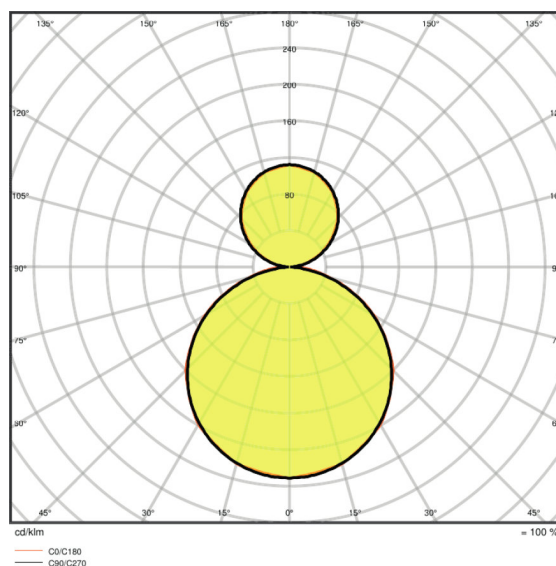

LDC typ cone

LDC typ polar

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Felfüggesztőkészlet mellékelve



Detail

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075144644	Folding Box 1	75 mm x 1265 mm x 455 mm	5030.00 g	43.17 dm ³
4058075144651	Karton 2	1280 mm x 155 mm x 465 mm	13320.00 g	92.26 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.