

TERMÉKCSALÁD ADATLAP

WORKLIGHT VALUE H-STAND

Robusztus, hordozható worklight



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

A TERMÉK ELŐNYEI

- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért
- 3 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI


- Kompakt állvány
- Öntött alumíniumház polikarbonát előlappal
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- 2 m-es kábel E/F típusú csatlakozóval



MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok	Fotometriai adatok	Fénytechnikai adatok	Méretek és súly				Színek és anyagok		Működtetési körülmények	Élettartam
	Névleges teljesítmény	Fényáram	Sugárzási szög	Hossz	Szélesség	Magasság	Tömeg	Termék színe	Ház színe	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Kapcsolási ciklusok száma
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	50.00 W	4500 lm	110 °	264.0 mm	270.0 mm	375.0 mm	2270.00 g	Black	Black	-20...+45 °C	10000

Termékmegnevezés	Élettartam L70/B50 25 °C-on	Tulajdonságok	Tanúsítványok és szabványok
		Szabályozható	Korlátozott felületi hőmérséklet
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	30000 h	No	Nem

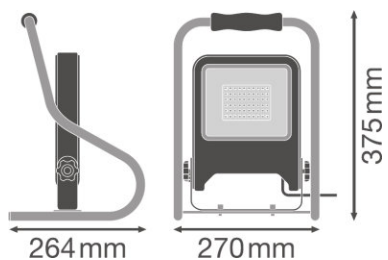

WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65

HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075322509	Karton 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6082.00 g	69.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.