

## TERMÉK ADATLAP

# ECO CLASS DAMP PROOF HLO 1500 66 W 4000 K IP65 TH

ECO CLASS DAMP PROOF HLO GEN 2 | Damp-proof lámpatestek, klasszikus forma



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Magas fényhasznosítás: akár 140 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 120°
- Átmenő kábelezés (L, N, E)
- Polikarbonát ház



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	66.00 W
Üzem mód	Integrált LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	$\geq 0.90$
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	25
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	20
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	32
Bekapcsolási túláram	30 A
Teljes harmonikus torzítás	20 %
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	100 $\mu$ s

## Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	9000 lm
Fényhasznosítás	136 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	<5 sdc <sub>m</sub>
Light color as per EN 12464-1	Hideg fehér
Színvisszaadási index, Ra	>80

## Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	120 °
----------------	-------

## Méretek és súly



Hossz	1510 mm
Szélesség	70.5 mm
Magasság	70.4 mm

<b>Tömeg</b>	1790.00 g
--------------	-----------

## Színek és anyagok

<b>Felépítmény anyaga</b>	Polikarbonát (PC)
<b>Termék színe</b>	Gray
<b>Ház színe</b>	Gray
<b>Burkolat anyag</b>	Polikarbonát (PC)

## Működtetési körülmények

<b>Környezeti hőmérséklet-tartomány</b>	-20...+40 °C
---	--------------

## Élettartam

<b>Kapcsolási ciklusok száma</b>	100000
<b>Élettartam L70/B50 25 °C-on</b>	50000 h

## További termék adatok

<b>Type of mounting [calc.]</b>	Surface
<b>Rögzítési hely</b>	Mennyezet / Fal

## Tulajdonságok

<b>Szabályozható</b>	No
<b>Csatlakozás típusa</b>	Csavarmentes
<b>Cserélhető LED-modul</b>	Nem cserélhető



## Tanúsítványok és szabványok

<b>IK védelmi osztály (ütésállóság)</b>	IK08
<b>Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat</b>	-
<b>Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778</b>	RG1
<b>Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471</b>	RG1
<b>Védelmi osztály</b>	II
<b>Védelem típusa</b>	IP65
<b>Korlátozott felületi hőmérséklet</b>	Igen
<b>Szabványok</b>	CE/EAC/RoHS/REACH

## Logisztikai adatok

<b>Tárolási hőmérséklet-tartomány</b>	-40...+70 °C
---------------------------------------	--------------

## Light Distribution

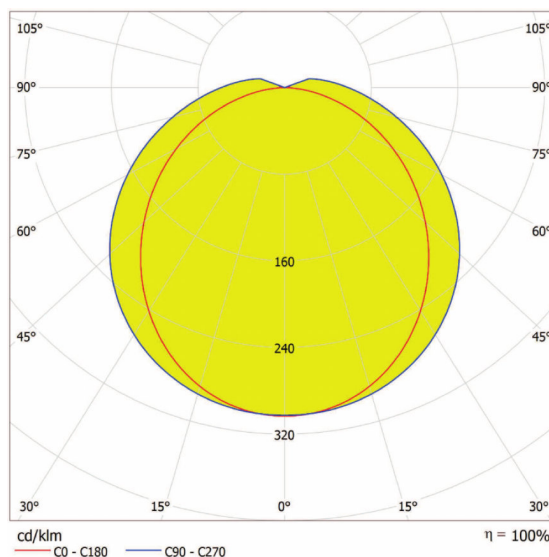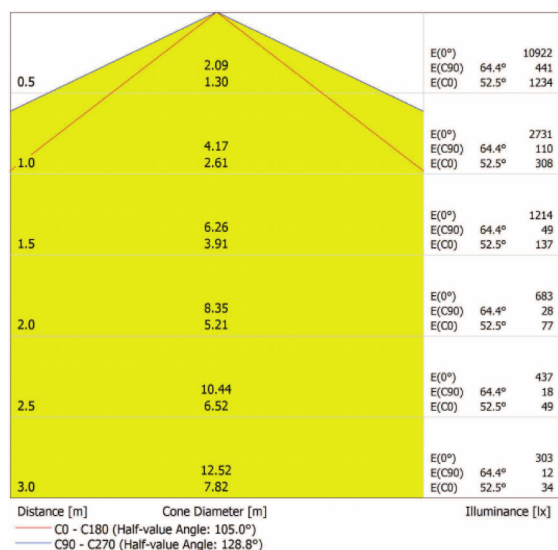

LDC typ cone

LDC typ polar

## BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- A falí és mennyezeti beépítéshez szükséges anyagok a csomagban

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075464025	Folding Box 1	1536 mm x 77 mm x 75 mm	2097.00 g	8.87 dm <sup>3</sup>
4058075464032	Karton 6	1560 mm x 250 mm x 165 mm	13921.00 g	64.35 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

- ▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.