

# TERMÉK ADATLAP

## DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY

**DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>-es átmenő kábelezéssel**



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Szinte villogás nélküli fény  $\leq 10\%$
- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Magas fényhasznosítás: akár 135 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 110°
- 5 x 2,5mm<sup>2</sup>-es előre beépített átmenő kábelezés
- Polikarbonát ház



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	32.00 W
Üzem mód	Integrált LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező (λ)	> 0.90
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	27
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	24
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	39
Bekapcsolási túláram	12.2 A
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Wattage in maintained operation mode	32.0 W
Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>	210 μs

## Lámpatestelőtét adatai

Villogásmentes	Igen
ECG - Névleges kimeneti áram	370 mA

## Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	4400 lm
Fényhasznosítás	138 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	4 sdc m
Light color as per EN 12464-1	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	>80

## Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	110 °
----------------	-------

## Méretek és súly



<b>Hossz</b>	1200 mm
<b>Szélesség</b>	82.0 mm
<b>Magasság</b>	68.0 mm
<b>Tömeg</b>	1613.00 g

## Színek és anyagok

<b>Felépítmény anyaga</b>	Polikarbonát (PC)
<b>Termék színe</b>	Gray
<b>Ház színe</b>	Gray
<b>Burkolat anyag</b>	Polikarbonát (PC)

## Működtetési körülmények

<b>Környezeti hőmérséklet-tartomány</b>	-25...+40 °C
---	--------------

## Élettartam

<b>Kapcsolási ciklusok száma</b>	100000
<b>Élettartam L70/B50 25 °C-on</b>	70000 h
<b>Élettartam L80/B10 25 °C-on</b>	50000 h
<b>Élettartam L90/B10 25 °C-on</b>	44000 h

## További termék adatok

<b>Type of mounting [calc.]</b>	Felfüggesztett/Felületi
<b>Rögzítési hely</b>	Mennyezet / Fal
<b>Villogásmentes</b>	Igen

## Tulajdonságok

<b>Szabályozható</b>	No
<b>Csatlakozás típusa</b>	Csavarmentes terminál, 5 pólusú
<b>Cserélhető LED-modul</b>	Nem cserélhető


## Tanúsítványok és szabványok

IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK08
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP65
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Szabványok	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Logisztikai adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+80 °C
--------------------------------	--------------

## Light Distribution

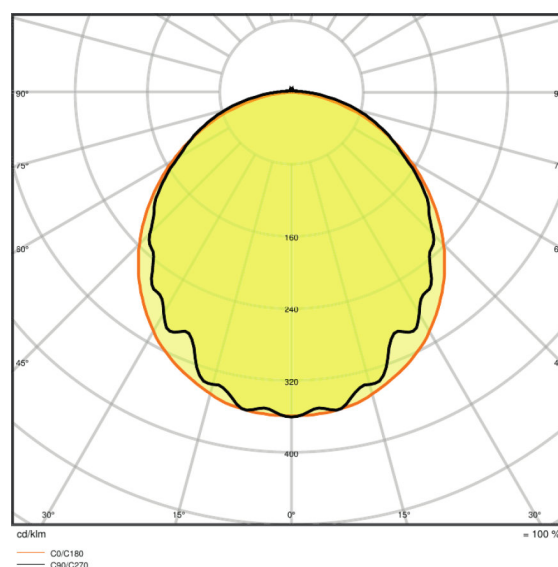

LDC typ cone

LDC typ polar

## BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--	-------------	----------

4058075541924	Folding Box 1	1210 mm x 87 mm x 74 mm	1648.00 g	7.79 dm <sup>3</sup>
4058075541931	Karton 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	10908.00 g	57.65 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

#### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.