

TERMÉKCSALÁD ADATLAP

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek 5 x 2,5 mm²-es átmenő kábelezéssel



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

A TERMÉK ELŐNYEI

- Szinte villogás nélküli fény $\leq 10\%$
- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Magas fényhasznosítás: akár 135 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 110°
- 5 x 2,5mm²-es előre beépített átmenő kábelezés
- Polikarbonát ház







MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok			Lámpatestelőtét adatai		Fotometriai adatok				Fénytechnikai adatok
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Hálózati frekvencia	Villogásmentes	ECG - Névleges kimeneti áram	Színhőmérséklet	Fényáram	Light color as per EN 12464-1	Színvisszaadási index, Ra	Sugárzási szög
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	32.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	Igen	370 mA	4000 K	4400 lm	Hideg természetes fény	>80	110 °
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	46.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	Igen	360 mA	4000 K	6400 lm	Hideg természetes fény	>80	110 °

Termékmegnevezés	Méretek és súly				Színek és anyagok				Működtetési körülmények	Élettartam
	Hossz	Szélesség	Magasság	Tömeg	Felépítmény anyaga	Ház színe	Termék színe	Burkolat anyag	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Kapcsolási ciklusok száma
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	1200 mm	82.0 mm	68.0 mm	1613.00 g	Polikarbonát (PC)	Gray	Gray	Polikarbonát (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	1500 mm	82.0 mm	68.0 mm	1930.00 g	Polikarbonát (PC)	Gray	Gray	Polikarbonát (PC)	-25...+40 °C	100000

Termékmegnevezés	Élettartam			Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	
	Élettartam L70/B50 25 °C-on	Élettartam L80/B10 25 °C-on	Élettartam L90/B10 25 °C-on	Szabályozható	Csatlakozás típusa	Védelmi osztály	Védelem típusa
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	44000 h	No	Csavarmentes terminál, 5 pólusú	I	IP65
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	No	Csavarmentes terminál, 5 pólusú	I	IP65

Termékmegnevezés	Logisztikai adatok	
	Korlátozott felületi hőmérséklet	Tárolási hőmérséklet-tartomány
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	Igen	-25...+80 °C
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	Igen	-25...+80 °C

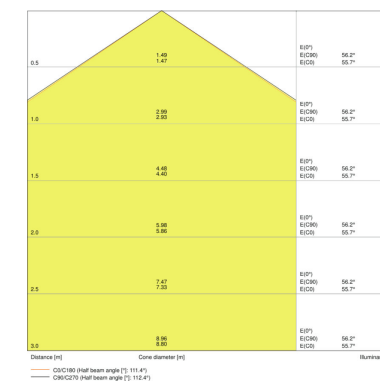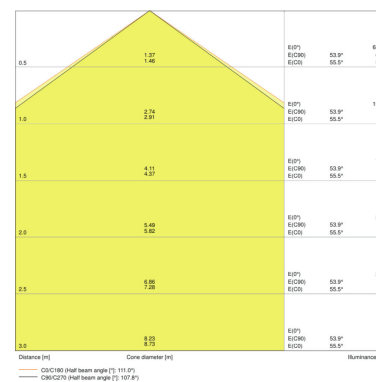

DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY

DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY

DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY

DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Rozsdamentes acél bilincsek biztonsági csavarokkal mellékelve
- Szerelési tartozékok mellékelve (felfüggesztő készlet, lopásgátló készlet)

HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075541931	Karton 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	10908.00 g	57.65 dm ³
4058075541955	Karton 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	13021.00 g	71.69 dm ³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--	-------------	----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.